

Images may include options. *Las imágenes pueden incluir opciones.*



Plain Hem w/Bottom Cover / *Dobladillo Simple con Puntada de Cobertura Inferior*



Plain Hem w/Top & Bottom Cover / *Dobladillo Simple con Puntada de Cobertura Superior e Inferior*





211E
Automatic Two-Needle Coverstitch Hemmer

Sleeves & Pockets

- Gateway Control System
- Decorative trim may be added to any hem style*
- Electronic sleeve edge guiding system (option)
- Independent sleeve edge trimmer
- Top & Bottom coverstitch (option)
- Electronic controls with DC drive motor

Dobladilladora Automática de Puntada de Cobertura de Dos Agujas

Mangas y Bolsillos

- *Sistema de Control Gateway*
- *Se puede agregar ribete decorativo a cualquier estilo de dobladillo**
- *Sistema electrónico de guiado del borde de la manga (opcional)*
- *Cortador independiente del borde de la manga*
- *Costura de cobertura superior e inferior (opcional)*
- *Controles electrónicos con motor de corriente continua (DC)*

Technical Information

DESCRIPTION


An electronically controlled workstation consisting of a conveyorized downturn hemming system with two or three needle bottom and/or top coverstitch sewing head, electronic motor, automatic edge trimmer, cut apart with stacker and self-contained waste disposal.

OPERATION

The operator places parts to an edge guide and initiates sewing. The unit will continue sewing as long as parts are placed on the conveyor. The sew cycle will automatically stop if the operator fails to continue the loading process. Thread savings is achieved as a result of the machine not sewing when the distance between the parts becomes excessive.

OPTIONS

- **2211-EG2** - Edge Guiding System
- **2211PKIT01** - Pocket loading station
- **211-KIT01** - Thread Handling
- **311-006B** - Fold in Half Stacker

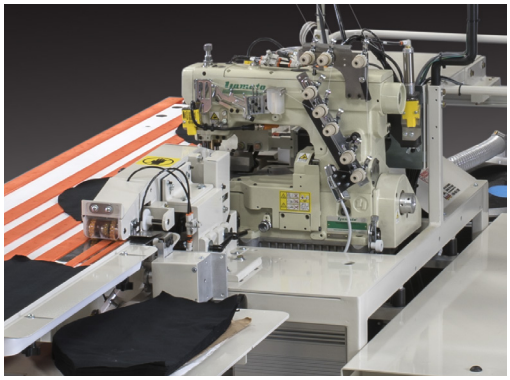

Información Técnica

DESCRIPCIÓN

Estación de trabajo controlada electrónicamente, compuesta por un sistema de dobladillo con caída y transportador, con cabezal de costura de puntada de cobertura inferior y/o superior de dos o tres agujas, motor electrónico, cortador automático de bordes, sistema de corte con apilador y sistema autónomo de eliminación de residuos.

OPERACIÓN

El operador coloca las piezas en la guía de borde e inicia la costura. La unidad continuará cosiendo mientras se coloquen piezas en el transportador. El ciclo de costura se detendrá automáticamente si el operador no continúa con el proceso de carga. Se logra un ahorro de hilo gracias a que la máquina no cose cuando la distancia entre piezas es excesiva.


OPCIONES

- ***2211-EG2*** *- Sistema de guiado de bordes*
- ***2211PKIT01*** *- Estación de carga para bolsillos*
- ***211-KIT01*** *- Manejo de hilo*
- ***311-006B*** *- Apilador de doblez a la mitad*

SPECIFICATIONS / *ESPECIFICACIONES*	
Voltage (v/ph/hz) / *Voltaje (v/ph/hz)*	220v 1ph
Current (amps) / *Amperaje (amperios)*	5
Air pressure (psi) / *Presión de aire (psi)*	90
Air consumption (cfm) / *Consumo de aire (cfm)*	19
Shipping weight (lbs) / *Peso de embarque (lbs)*	1300
Shipping dimensions (w/l/h, inch) *Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)*	106 x 60 x 65

PRODUCTION / *PRODUCCIÓN*	
Pieces per hour / *Piezas por hora*	1950

Depending on material and size of parts / *Dependiendo del material y del tamaño de las piezas*

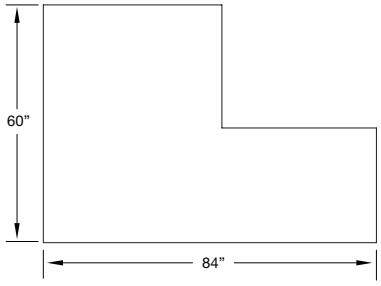

Footprint
Vista Superior

www.atlatt.com

More Info
Más Información

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents.
Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents.php
© 2026 Atlanta Attachment Co. 19151080719

362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046 USA
+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641