Springs - Unbaler

Muelles - Descompresor

Images may include options. *Las imágenes pueden incluir opciones.*



Two-handed safety control panel

Panel de control de seguridad activado con las dos manos

1309

Spring Unbaler

Unbale compressed spring units

- Heavy duty 2.5" Lead Screws with reinforced brass guides
- Two-hand external operating control panel
- Vinyl guards for additional safety protection
- Guide poles to keep spring blocks in position
- Simple to operate and easy to maintain

Descompresor de Muelles

Utilizada para desempacar unidades de muelles comprimidas

- *Tornillos sin fin de 2.5" para trabajo pesado con guías de refuerzo de bronce reforzadas*
- *Panel de control externo activado únicamente con el uso de las dos manos*
- *Ventanas transparentes de vinilo para seguridad adicional*
- *Barras guías para mantener los muelles en posición e de operar y fácil de mantener*

Technical Information


MODELS

- **11309** - Spring Unbaler for unbaling compressed s1pring units
- **11309B** - High Speed Spring Unbaler. for unbaling compressed spring units

Información Técnica

MODELOS

- ***11309*** *- Desempacador de resortes para desempacar unidades de resorte comprimidas*
- ***11309B*** *- Desempacador de resortes para desempacar unidades de resorte comprimidas de alta velocidad*

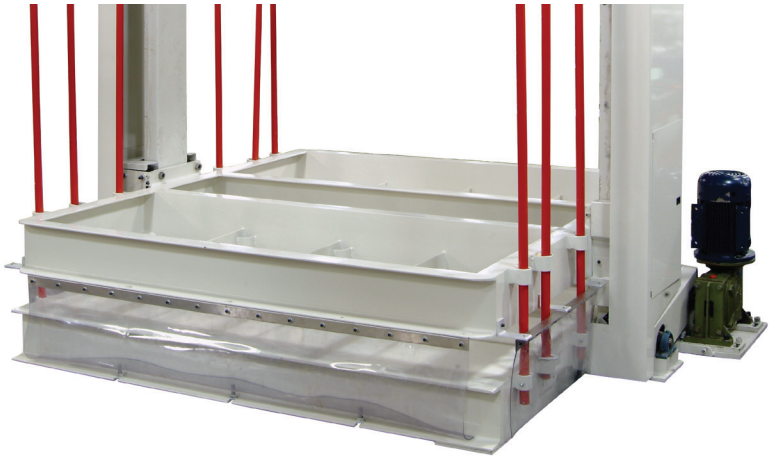


6" minimum unbaling height
Mínima altura de descompresión 6"



Optional: 1359 - Spring Bundle Mover
Opcional: 1359 - *Transportador de muelles comprimidos*

SPECIFICATIONS / *ESPECIFICACIONES*	1309	1309B
Rack speed (feet per min) / *Velocidad de la plataforma (pies por minuto)*	10	20
Max unbaling height (in) / *Max altura de descomprensión (pulgadas)*	110 / 2,794	
Min unbaling height (in) / *Min altura de descompresión (pulgadas)*	6 / 152	
Max unbaling quantity (pieces) / *Max cantidad de descompresión (piezas)*	22	
Max load (ft lbf) / *Carga max (pies lbf)*	20,000 / 9,080	
Voltage (v/ph/hz) / *Voltaje (v/ph/hz)*	230V 3PH 50/60HZ	
Current (amps) / *Amperaje (amperios)*	11	15
Shipping weight (lbs) / *Peso de embarque (lbs)*	5750	
Shipping dimensions (w/l/h, inch) *Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)*	115 x 95 x 55	



Footprint
Vista Superior

Height / *altura*: 152"

www.atlatt.com

More Info
Más Información

www.atlatt.com • sales@atlatt.com
+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641
362 Industrial Park Drive • Lawrenceville, GA 30046

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents © 2026 Atlanta Attachment Co. 19189021420

Atlanta Attachment Company
Sudden Service®